

Sunless Glass 6000

La visión más amplia para instalaciones de gran formato.

El Sunless Glass 6000 es un tejido de screen de fibra de vidrio con estructura satiné. El hilo de fibra de vidrio se recubre de PVC, por inmersión, y después es tejido para que el producto final tenga una mejor apariencia estética. La formulación de PVC de su recubrimiento hace que el tejido sea resistente a las bacterias (más del 99% de bacterias destruidas).

Disponible en anchos de 3 metros, es una excelente elección para grandes estores verticales y un producto ideal para instalaciones donde el tejido está sujeto con guías laterales tipo ZIP (con cremallera). Su gran estabilidad dimensional mantiene el tejido liso, inalterable y firme ante los cambios de temperatura.

- Excelente resistencia mecánica y buena estabilidad dimensional.
- Filtra hasta el 95% de los rayos luminosos, y rechaza hasta el 92% de la energía solar.
- Coeficiente de apertura del 5%, sin deslumbramientos.
- Visión amplia y luminosa.



Toldo



Parasol



Panel Japonés



Lamas verticales




Cortina enrollable




Sunless Glass 6000


 300 cm (118")

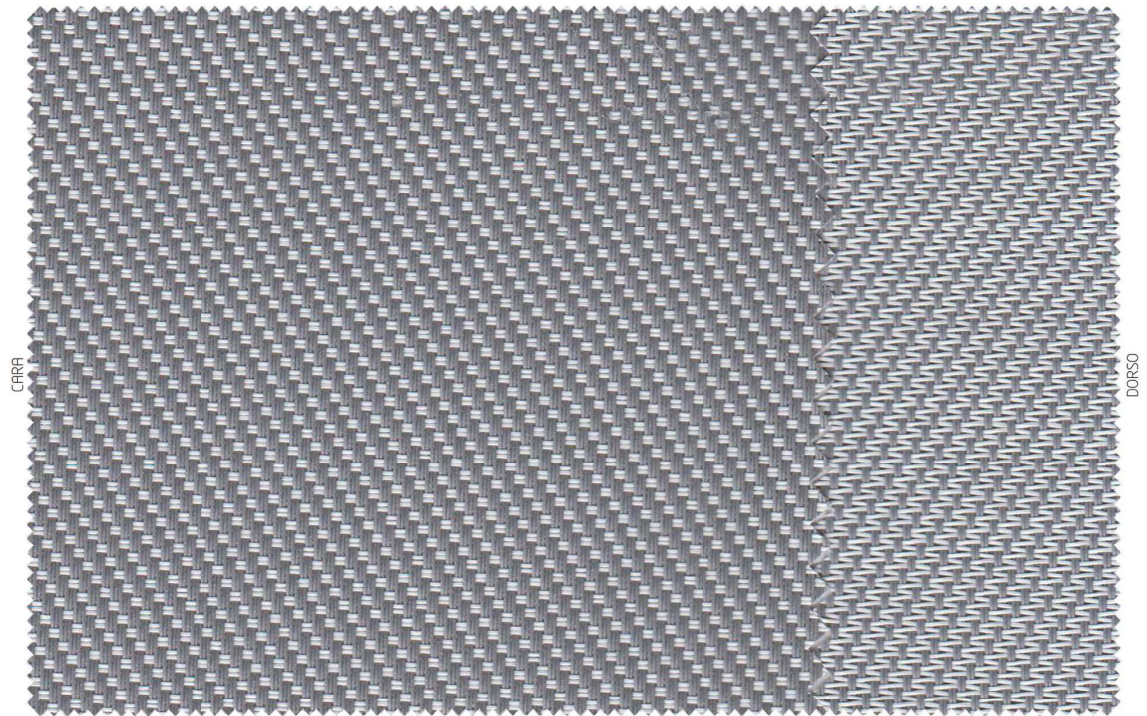


J082 GRIS OSCURO/BLANCO

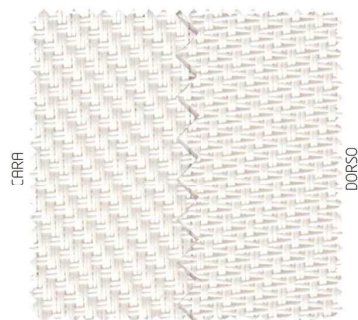


J020 BLANCO/BLANCO

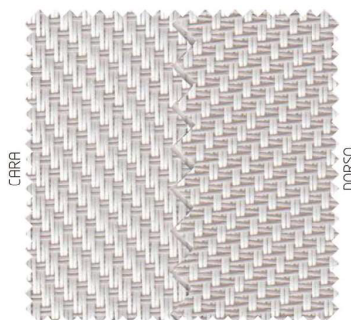


J024 BLANCO/PERLA

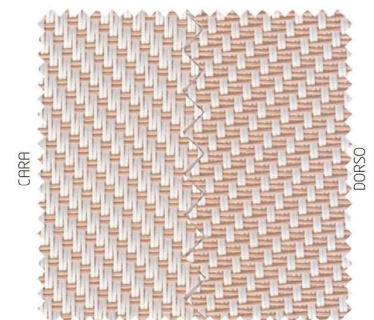


J025 BLANCO/ARENA

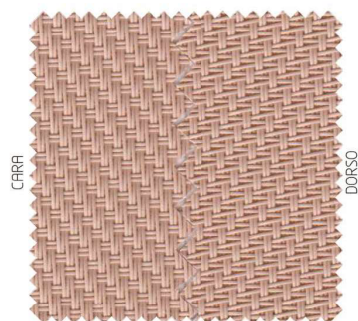

J200 ARENA/ARENA

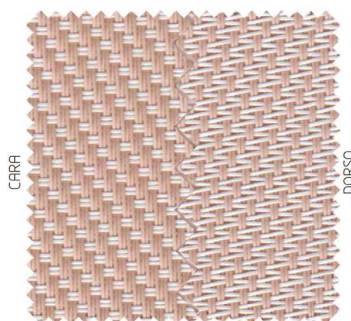


J201 ARENA/BLANCO

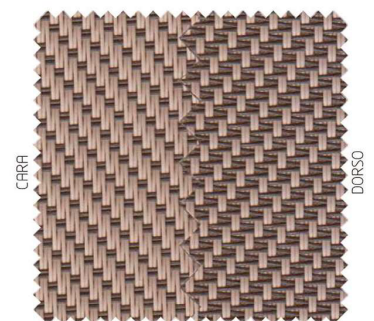


J202 ARENA/BRONCE




J080 GRIS OSCURO/GRIS OSCURO

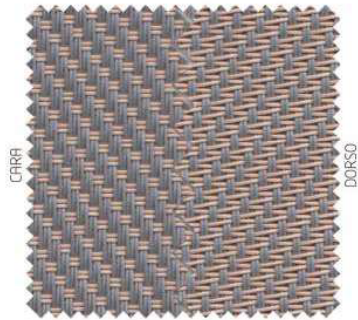

J081 GRIS OSCURO/ARENA

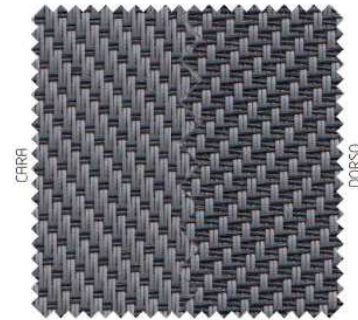

J087 GRIS OSCURO/NEGRO

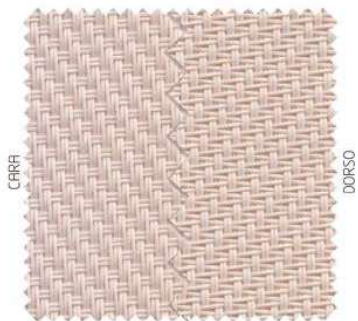


J100 LINO/LINO



J101 LINO/BLANCO



J035 PERLA/PERLA

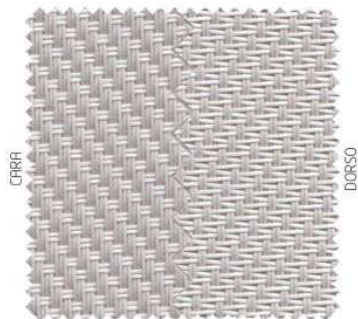

J036 PERLA/BLANCO



J095 NEGRO/BRONCE



J090 NEGRO/NEGRO



Sunless Glass 6000

Ancho: 300 cm (118")
Código: 01021303000S0020
Longitud de pieza: 30 m
Colores disponibles: 16 colores

SOPORTE TEXTIL

Hilo: fibra de vidrio recubierta de PVC.
Composición: 42/58% fibra de vidrio de PVC
Construcción: Sarga
Hilos/cm x pasadas/cm: 18x14
Factor de apertura media: 5%

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Gramaje	535	g/m ²	UNE-EN ISO 2286-2
Espesor	0,57	mm	UNE-EN ISO 2286-3
Resist. tracción urdimbre	250	daN/5 cm	UNE-EN ISO 1421
Resist. tracción trama	155	daN/5 cm	UNE-EN ISO 1421
Resist. desgarro urdimbre	20	daN	UNE-EN ISO 4674-1
Resist. desgarro trama	15	daN	UNE-EN ISO 4674-1
Adherencia	5	daN/3 cm	UNE-EN ISO 2411
Solidez del color a la intemperie artificial	7	blue scale (8)	UNE-EN ISO 105-B04

Los datos obtenidos son el resultado de los ensayos realizados en nuestros laboratorios.
Tolerancia +/-5% en todos los valores. Valores medios. Información no contractual.

PROPIEDADES

Comportamiento al fuego	Class-1 M-1 Clase 1 M-1 B-1	EN 13773 NF P 92-503 UNI 9177 UNE 23.727 DIN 4102
Certificado	OEKO-TEX-STANDARD 100	

CONFECCIÓN

Corte: ultrasonidos, laser, crush cut.
Soldadura: térmica, alta frecuencia, ultrasonidos, por impulsos.

MANTENIMIENTO

Eliminar el polvo con una aspiradora o aire bajo presión, sin frotar.
Limpiar con una esponja o un cepillo suave humedecido con agua y jabón.
No usar disolventes ni sustancias abrasivas susceptibles de deteriorar el tejido.
Aclarar con agua limpia, y secar con el panel de tejido completamente desplegado.



PROPIEDADES ÓPTICAS SOLARES

	CARA						DORSO					
	Ts	Rs	As	Tv	G tot	G tot	Ts	Rs	As	Tv	G tot	G tot
					ext	int					ext	int
J 020 - BLANCO/BLANCO	25	58	17	25	0,17	0,38	-	-	-	-	-	-
J 024 - BLANCO/PERLA	16	45	39	14	0,13	0,42	16	52	31	14	0,13	0,40
J 036 - PERLA/BLANCO	12	51	37	10	0,10	0,40	12	46	42	10	0,10	0,42
J 025 - BLANCO/ARENA	18	54	28	9	0,13	0,39	18	57	25	13	0,13	0,38
J 100 - LINO/LINO	21	48	31	19	0,15	0,41	-	-	-	-	-	-
J 101 - LINO/BLANCO	9	35	56	8	0,09	0,45	14	29	57	12	0,09	0,47
J 201 - ARENA/BLANCO	12	47	41	10	0,10	0,41	12	44	44	13	0,10	0,42
J 200 - ARENA/ARENA	11	36	53	7	0,10	0,45	-	-	-	-	-	-
J 035 - PERLA/PERLA	9	40	51	7	0,09	0,44	-	-	-	-	-	-
J 081 - GRIS OSCURO/ARENA	11	19	70	8	0,11	0,50	5	20	75	12	0,11	0,50
J 202 - ARENA/BRONCE	6	21	73	5	0,08	0,50	6	58	66	5	0,08	0,37
J 082 - GRIS OSCURO/BLANCO	14	22	64	9	0,13	0,50	18	30	52	18	0,13	0,47
J 080 - GRIS OSCURO/GRIS OSCURO	5	16	79	8	0,07	0,51	-	-	-	-	-	-
J 087 - GRIS OSCURO/NEGRO	4	10	86	4	0,07	0,53	4	13	83	8	0,07	0,52
J 095 - NEGRO/BRONCE	4	6	90	4	0,07	0,54	4	7	89	4	0,07	0,54
J 090 - NEGRO/NEGRO	4	5	91	4	0,07	0,55	4	5	91	4	0,07	0,55