

Sunless 500

Sensación de luminosidad y espacio.

Sunless 500 es un tejido de screen de poliéster con una estructura de 2x1 que proporciona una alta estabilidad dimensional. Tiene una estructura y un peso especialmente adecuados para cualquier aplicación exterior. Su grado de apertura del 5% facilita una buena visión del exterior mejorando la sensación de luminosidad y espacio.

Ventajas Sunless 500:

- El núcleo del hilo de PVC es de poliéster de alta tenacidad y bajo

encogimiento, lo que se traduce en máxima estabilidad dimensional.

- La estructura del hilo proporciona una alta flexibilidad que se traduce en una gran resistencia a la flexión y a la torsión altamente flexible y con gran resistencia a la flexión y a la torsión.
- Es un tejido ignífugo con certificaciones M-2 (UNE 23-727) y Clase 1 (UNE-EN 13773).
- El recubrimiento de PVC del hilo proporciona:
 - Excelente resistencia a la intemperie.
 - Un tejido que no emite olor.

- Resistencia al moho y antibacteriano.

- Tejido de fácil manipulación y confección que permite:
 - Doblar el tejido sin que pierda sus propiedades.
 - Ser cortado con diferentes métodos si deshilachar (cuchilla, crush-cut, ultrasonido, por láser, etc.)
 - Fácil soldadura con cualquier tipo de máquina.



Toldo



Parasol



Panel Japonés



Lamas verticales




Cortina enrollable



Sunless 500




250 cm (98")

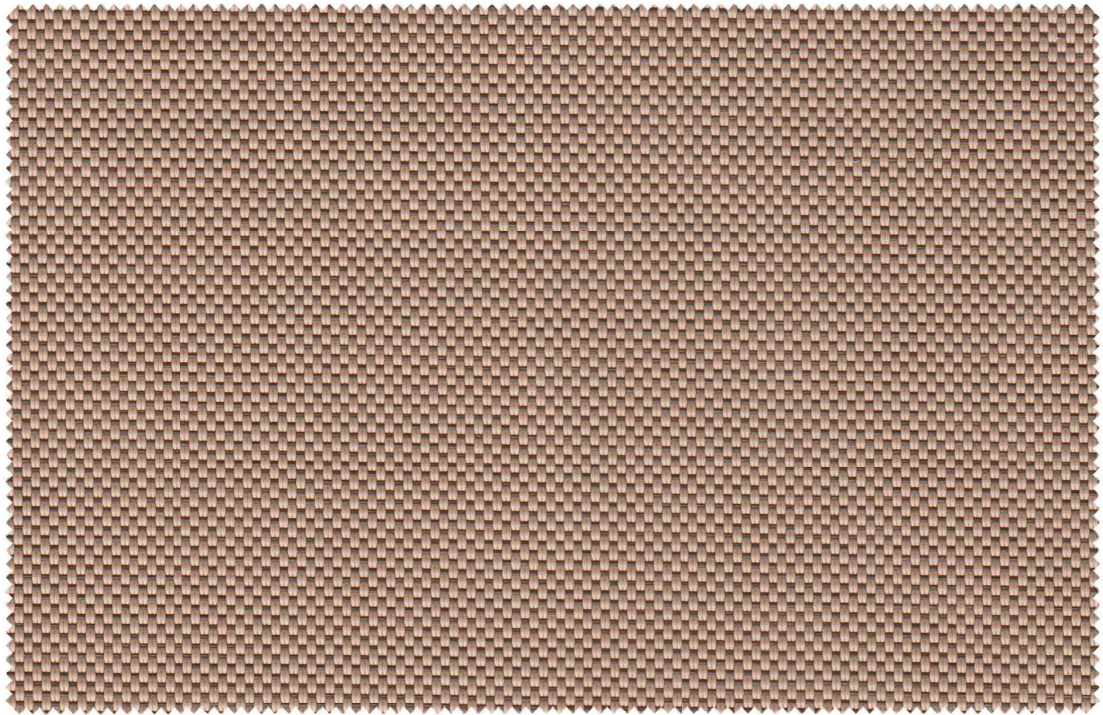


K202 · ARENA/BRONCE




K020 · BLANCO/BLANCO




K021 · BLANCO/GRIS




K025 · BLANCO/ARENA



K026 · BLANCO/VAINILLA



K010 · VAINILLA/GRIS




K003 · VAINILLA/ARENA




K002 VAINILLA/VAINILLA



K201 ARENA/BLANCO




K200 ARENA/ARENA



K042 GRIS/BLANCO



K043 GRIS/VAINILLA




K056 GRIS/GRIS OSCURO



K040 GRIS/GRIS



K080 GRIS OSCURO/GRIS OSCURO



K087 GRIS OSCURO/NEGRO



K095 NEGRO/BRONCE



K091 NEGRO/GRIS OSCURO



K090 NEGRO/NEGRO



Sunless 500

Ancho: 250 cm (98")
Código: 01022802500S0010
Longitud de pieza: 30 m
Colores disponibles: 25 colores

SOPORTE TEXTIL

Composición: 25/75% PES/PVC.

APLICACIONES PRINCIPALES

Tejido protección solar: toldos, cortinas...



Toldo



Parasol



Panel Japonés



Lamas verticales



Cortina enrollable

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Construcción	Esterilla 17,5x8,5	h/cm - p/m	
Peso	540	g/m ²	UNE-EN ISO 2286-2
Factor de apertura medio	5	%	
Resist. tracción trama	145	daN/5 cm	UNE-EN ISO 1421
Resist. tracción urdimbre	305	daN/5 cm	UNE-EN ISO 1421
Resist. desgarro trama	42	daN	UNE-EN ISO 4674-1
Resist. desgarro urdimbre	84	daN	UNE-EN ISO 4674-1
Espesor	0,75	mm	UNE-EN ISO 2286-3
Adherencia	6	Kgf/3 cm	UNE-EN ISO 2411
Solidez del color a la intemperie artificial	7	blue scale (8)	UNE-EN ISO 105-B04
Resistencia a la temperatura	-30°C/+80°C	°C	
Tratamientos especiales	Ignífugo M-2	-	UNE 2327

PROPIEDADES



Repelente al agua y antimancha



Transpirable



Fácil mantenimiento

MANTENIMIENTO

Eliminar el polvo con una aspiradora o aire bajo presión, sin frotar.
Limpiar con una esponja o un cepillo suave humedecido con agua y jabón.
No usar disolventes ni sustancias abrasivas susceptibles de deteriorar el tejido.
Aclarar con agua limpia, y secar con el panel de tejido completamente desplegado.



PROPIEDADES ÓPTICAS SOLARES

	Ts	Rs	As	Tv	G tot ext	G tot int
K020 - BLANCO/BLANCO	25	55	20	17	0,17	0,39
K026 - BLANCO/VAINILLA	24	54	22	17	0,17	0,40
K025 - BLANCO/ARENA	19	50	31	16	0,14	0,41
K021 - BLANCO/GRIS	16	48	36	16	0,12	0,41
K002 - VAINILLA/VAINILLA	18	58	24	15	0,13	0,38
K003 - VAINILLA/ARENA	14	46	40	13	0,11	0,42
K010 - VAINILLA/GRIS	17	44	39	13	0,13	0,43
K201 - ARENA/BLANCO	12	35	53	12	0,11	0,45
K200 - ARENA/ARENA	10	26	64	9	0,10	0,48
K202 - ARENA/BRONCE	10	18	72	8	0,10	0,51
K042 - GRIS/BLANCO	12	31	57	13	0,11	0,47
K043 - GRIS/VAINILLA	12	30	58	12	0,11	0,47
K040 - GRIS/GRIS	11	19	70	6	0,11	0,50
K056 - GRIS/GRIS OSCURO	11	16	73	7	0,11	0,51
K080 - GRIS OSCURO/GRIS OSCURO	10	15	75	7	0,11	0,52
K087 - GRIS OSCURO/NEGRO	9	13	78	7	0,10	0,52
K091 - NEGRO/GRIS OSCURO	8	10	82	6	0,10	0,53
K090 - NEGRO/NEGRO	8	7	85	6	0,10	0,54
K095 - NEGRO/BRONCE	8	9	83	6	0,10	0,54